

# Technical Service Data Sheet

洋白用 化学研磨液

## エスクリーン S-730


S-CLEAN S-730

エスクリーン S-730 は洋白のバリ取りや光沢を付与する化学研磨液です。

### <性 状>

外観 : 無色～淡黄色透明液体  
pH : 強酸性  
比重 : 1.7(20℃)

### <処理工程>

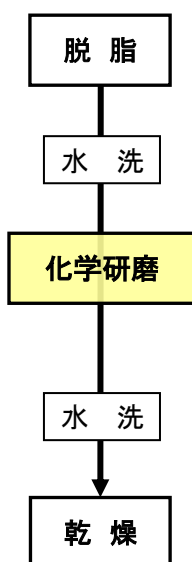

アルカリ脱脂、溶剤脱脂、電解脱脂、エマルジョン脱脂等を行います。

#### <処理条件>

#### エスクリーン S-730

濃 度 : 原液使用  
処理温度 : 60℃～80℃  
研磨時間 : 30～120秒  
処 理 槽 : 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂、ホーロー引タンク等

温風乾燥が望ましく、製品に損傷を与えないように注意して下さい。

### <取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい。
- ・ 化学研磨処理時には亜硝酸ガスが発生しますので、作業中は排気装置を使用して下さい。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

### <廃液処理方法>

- ・ 使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・ 水洗水は、金属を取り除いてpH調整し、排水基準を考慮した後、排水して下さい。
- ・ 取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理して下さい。

### <荷 姿>

エスクリーンS-730      20KG      ポリ容器

2021年9月発行



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075) 581-9141 FAX (075) 593-9784

東大阪営業所 : 大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072) 994-0061