

Technical Service Data Sheet

チタン合金表面のエッチング

エスクリーン K - 25


S - CLEAN K - 25

エスクリーンK - 25は、チタン合金専用エッチング剤です。

チタン合金表面をエッチングする事により、メッキの密着をよくする事ができます。

<性 状> 無機酸を主とした酸性液体

<使用工程例>

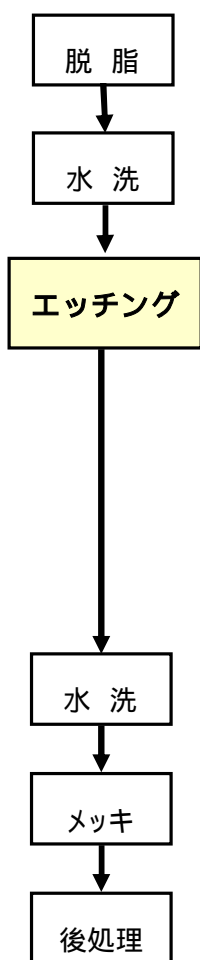

<使用方法>

エスクリーン K - 25

処理濃度 : 原液使用

処理温度 : 55 ~ 65

処理時間 : 10秒 ~ 20秒

容 器 : プラスチック (鉄、ガラス等は不可)



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支 店 : 滋賀 営業所 : 鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

< 注意事項 >

- ・ 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・ 取り扱い中はゴム手袋等不浸透性の保護具を着用して下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 液が漏洩した場合は、中和剤(炭酸ナトリウム)を散布した後処理して下さい。
- ・ 貯蔵は、日光の直射を避け冷暗所に保存して下さい。

本品は「**医薬用外毒物**」に該当します。(硝酸 4%含有)

< 廃液処理 >

消石灰にて中和し、沈殿を除去後排水してください。

< 荷 姿 >

エスクリン K-25

20kg バックインボックス